

Die Konzeption der Waschplatzmodelle AGILO und PRIVO ist konsequent auf Funktionsoptimierung bei einer außergewöhnlich günstigen Preisstellung ausgerichtet.

Variable Gestaltungsalternativen mit/ohne Funktionsausschnitte wie auch die Ergänzung durch ein- oder zweiseitige Ablageflächen, die der Raumsituation millimetergenau angepasst werden können, ermöglichen einen anforderungsgerechten Einsatz.

Je nach Bedarf kann zwischen einer kubischen (AGILO) und einer runden (PRIVO) Beckenform gewählt werden.



### /// Technische Daten

Beckeninnenmaß: 468 x 350 mm

Tiefe: 550 mm

Wischleiste: 10 mm

Länge Einzelwaschtisch: 600 mm

Länge mit Ausschnitt: 700 mm




Befestigung: Stockschrauben, bei Nischeneinbau  
zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Ausführung: ohne Überlauf, Lochbohrung für  
Einlochbatterie, angeformte Wischleiste mit  
Hohlkehle, entspricht der CE-Kennzeichnung  
nach DIN EN 14688 und erfüllt die  
Anforderung der Barrierefreiheit gemäß  
DIN 18040

Zusatzausstattung: Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts  
Haltegriff 245 x 60 mm

Bezugsquelle/  
Liefernachweis:

Pollecker Finoflex GmbH, Essen

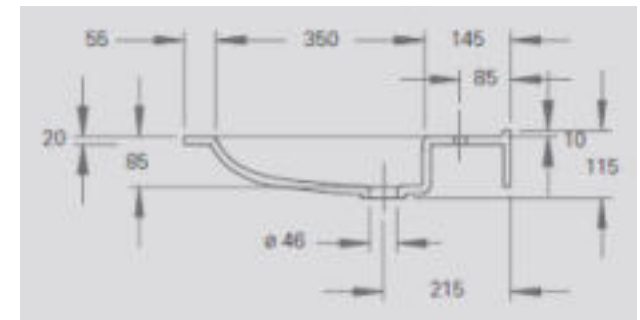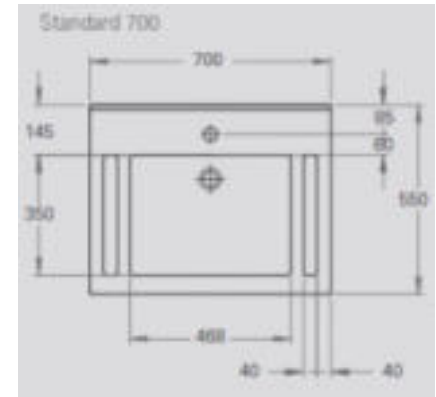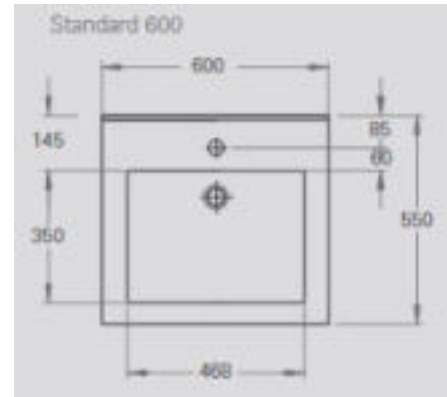

### /// Technische Daten

Beckeninnenmaß: 468 x 350 mm

Tiefe: 550 mm

Wischleiste: 10 mm

Länge : 800 - 2500 mm

Länge Mehrfach-WT: ab 1750 mm

Befestigung: Stockschrauben, bei Nischeneinbau  
zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Ausführung: ohne Überlauf, Lochbohrung für  
Einlochbatterie, angeformte Wischleiste mit  
Hohlkehle, entspricht der CE-Kennzeichnung  
nach DIN EN 14688 und erfüllt die  
Anforderung der Barrierefreiheit gemäß  
DIN 18040

Zusatzausstattung: Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts  
Haltegriff 245 x 60 mm

Bezugsquelle/  
Liefernachweis:

Pollecker Finoflex GmbH, Essen

